

**BELŐ NYÍLÁSZÁRÓ KONSZIGNÁCIÓ**

**KIVITELI TERV**


**LEÍRÁS / FELSZERELÉS /**

Minősített beltéri kétszárnyú tapétaajtó falszerkezetet síkjába süllyesztett acél tokkal, faforgács-anyagú és felületű, keményfa élű szárnyal. Szárnyfelület előkészítése az ipari parketta burkolat felragasztásához. Burkolatkiosztás kivitelezésénél a "B3" jelű konzignációs lap az irányadó, árnyékfugába eső részek lefűrészelése és csiszolása.

Tele ajtólap, lásd. látványterv.

Ravatalozó tér ajtaja.

ZÁRHATÓ	nincs	ÉPÜLET	B	J	DARABSZÁM
AJTÓCSUKÓ	nincs	rávatalozó	-	-	-
MENEKÜLÉS	nincs	földszint	1	-	1
BELÉPTETÉS	nincs	ÖSSZESEN	1	-	1
TŰZVÉDELEM	nincs				
AUTOMATIKA	nincs				
NYITÁSÉRZÉKELÉS	nincs				

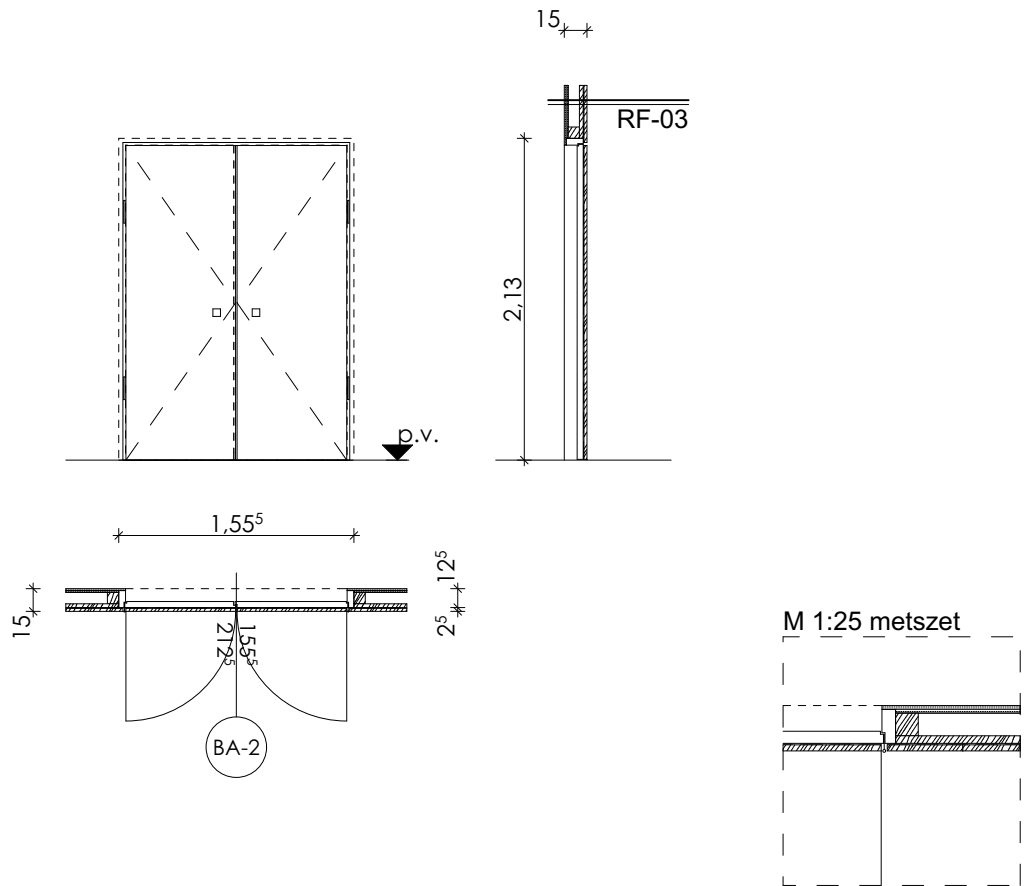

ÁBRA /m=1:50/

**TULAJDONSÁGOK**

<b>FAL VASTAGSÁGA ÉS ANYAGA</b>	15 cm vtg. szerelt fa szerkezetű dekorfal (12,5 cm), ebből 2,5 cm az utólagos falburkolat
<b>ELHELYEZÉS MÓDJA</b>	falszerkezet szerelésével egyidőben
<b>TOK</b>	falszerkezet síkjában elhelyezett süllyesztett acéltok tapétaajtókhoz
<b>SZÁRNY</b>	faforgács anyagú tapétaajtó, a két szárny síkban történő záródásánál az árnyékfuga az ajtó tengelyébe essen még akkor is, ha asszimétrikus ajtószárnyat kell hozzá gyártani, ajtószárnyak alsó vízszintes síkjára
<b>FELÜLETKÉPZÉS</b>	rozsdamentes szögacél felszerelése az utólagos ragasztott ipari parketta burkolat megfogásához
<b>ÜVEGEZÉS</b>	natúr faforgácslap felületű, keményfa éllel, burkolat felragasztáshoz előkészített felület, előkötegetett ipari parketta tölgy falburkolat felragasztása SikaBond-54 Parquet rugalmas ragasztóval
<b>FELSZERELÉS</b>	rendszerbe illő kítámasztó és ütköző
<b>ZÁR, KILINCS</b>	rozsdamentes acél anyagú <b>Tupai Cube</b> kilincs, matt króm felület, cylinderzár és rozetta nélküli kilincszár
<b>VASALAT</b>	rozsdamentes, rendszerbe illő <b>kivető pántok</b> az utólagos burkolat síkjához igazodva
<b>MŰKÖDTETÉS</b>	kézi
<b>KÜSZÖB</b>	-
<b>HÉZAGTÖMÍTÉS</b>	típus gumiprofil
<b>AKUSZTIKAI KÖVETELMÉNY</b>	-

A méretek a helyszínen ellenőrizendők! Csak a műhelytervek építész- tervezői jóváhagyásával gyártható!